emco DIPLOMAT Premium со вставкой Care и скребком

тип 522 P Care K

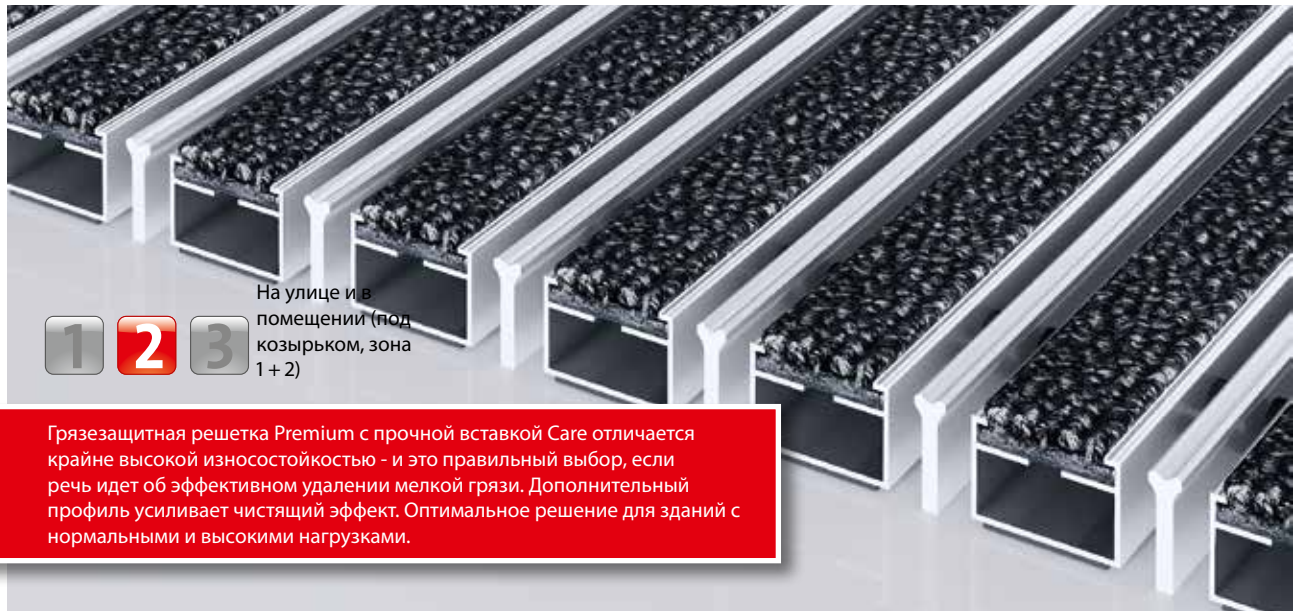

Грязезащитная решетка Premium с прочной вставкой Care отличается крайне высокой износостойкостью - и это правильный выбор, если речь идет об эффективном удалении мелкой грязи. Дополнительный профиль усиливает чистящий эффект. Оптимальное решение для зданий с нормальными и высокими нагрузками.

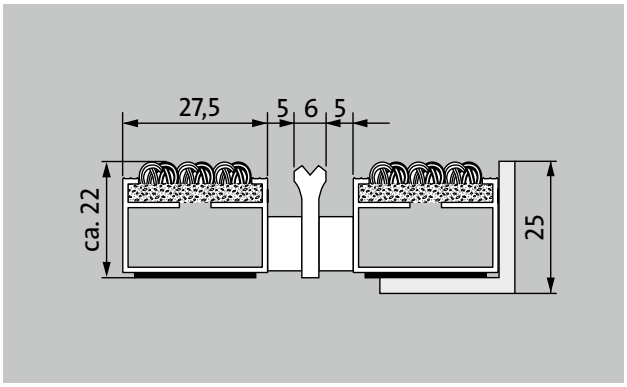

Описание

Гибкая и износостойкая грязезащитная решетка Premium с широким профилем и вставкой Performance для прилегающей укладки. Точное изготовление размеров без компенсационного профиля. Любые геометрические формы.

На улице и в помещении (под козырьком, зона 1 + 2)

Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень

влажная уличная пыль, влажный песок, пыль и.т.д.

гарантия 5 лет

Cfl-s1

Для объектов

emco DIPLOMAT Premium со вставкой Care и скребком

тип 522 P Care K

высота (мм)	22
Проезд роликов и колесного транспорта	детские коляски Ручная тележка Инвалидные коляски
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки
Автоматические двери	Опциональное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005
Соединение	с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке
Макс. ширина/ длина профиля, цельная (мм):	3000
Ширина профиля (мм)	27.5
Глубина/направление движения, цельная (мм):	3000
Вес (кг/м²)	12,1
Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика	при длине профиля от 3000 мм или макс. весе покрытия 45 кг
Несущий профиль	из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией Premium с нижней стороны профиля
Рабочая поверхность	Прочная и износостойкая вставка Care для эффективного удаления мелкой пыли. Дополнительный профиль повышает эффективность чистки.
Противопожарные характеристики	Класс пожаробезопасности вставки Cfl-s1 согласно EN 13501.
Материал ворса	100 % PA 6 (полиамид)
Класс нагрузки	подходит для объектов 33
Цветостойкость к свету ISO 105 BO2	хорошая 5-6
Цветостойкость к трению ISO 105 X12	хорошая 4-5
Цветостойкость к воде ISO 105 E01	хорошая 4-5

Принадлежности
emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 AL алюминий
emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco LUMINA: LUMINA + LED алюминий
emco LUMINA: LUMINA алюминий
emco LUMINA: LUMINA VIA алюминий
emco Переходный профиль: A17 алюминий
emco T-профиль: T22
emco Защитная шина: C22 хромоникелевая сталь (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 хромоникелевая сталь (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 хромоникелевая сталь (V2A)
Резиновая подкладка 1 мм: GU 1
Резиновая подкладка 3 мм: GU 3
Резиновая подкладка 5 мм: GU 5
Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий

Подходит для:
Дома престарелых
Врачебная практика
Офисные и административные здание
Частный дом
Объекты розничной торговли
отель
Детский сад/дошкольные группы
Многоквартирный дом
Школа
Спортзал

Вставка имеет сертификат TÜV PROFiCERT- product Interior (стандарт)
Французские нормативы VOC
Экологический сертификат LEED v4 (кроме Северной Америки)
Экологический стандарт BREAM Exemplary Level
Бельгийские нормативы VOC
Гигиенический сертификат AgBB
Нормативы MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

emco DIPLOMAT Premium со вставкой Care и скребком

тип 522 P Care K

Сервис и услуги	Сервисные услуги по укладке
Консультации по укладке	Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.
Снятие размеров	Ремонт
Замеры лазером на месте	Продукт экологично утилизуется или регенерируется.

emco DIPLOMAT Premium со вставкой Care и скребком

тип 522 P Care K

Цвета

47.01 антрацитовый

47.02 серый

47.03 коричневый

47.04 бежевый

Право на технические изменения сохраняется.

ООО emco Rus · Polessky Projezd 16, str.1, off.105 · 125367 Moskau / RU · Tel./
Fax (+7) 499 940 19 16 · info@ru.emco.de · www.emco-bau.com