



тип 522 PL Care K

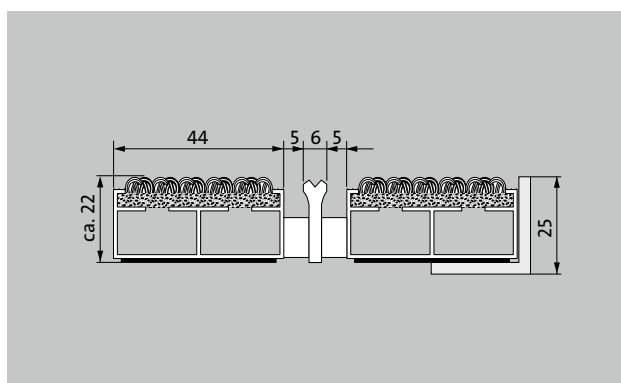

Описание

Гибкая и износостойкая грязезащитная решетка Premium с широким профилем и вставкой Performance для прилегающей укладке. Точное изготовление размеров без компенсационного профиля. Любые геометрические формы.

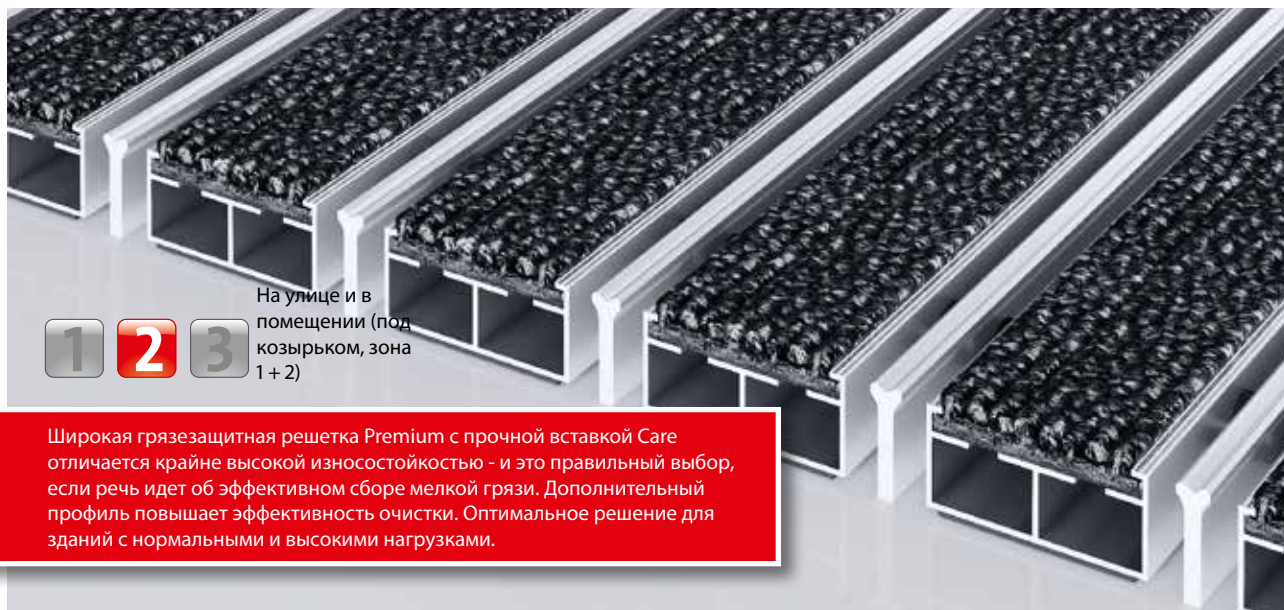

На улице и в помещении (под козырьком, зона 1+2)



Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень



влажная уличная пыль, влажный песок, пыль и т.д.



гарантия 5 лет



Cfl-s1



Для объектов

emco DIPLOMAT Premium Large со вставкой Care и скребком

тип 522 PL Care K

высота (мм)	22
Проезд роликов и колесного транспорта	детские коляски Ручная тележка Инвалидные коляски
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки
Автоматические двери	Опциональное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005
Соединение	с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке
Макс. ширина/ длина профиля, цельная (мм):	3000
Ширина профиля (мм)	44
Глубина/направление движения, цельная (мм):	1500
Вес (кг/м²)	12,0
Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика	при длине профиля от 3000 мм или макс. весе покрытия 45 кг
Несущий профиль	из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией Premium с нижней стороны профиля
Рабочая поверхность	Прочная и износостойкая вставка Care для эффективного удаления мелкой пыли. Дополнительный профиль повышает эффективность чистки.
Противопожарные характеристики	Класс пожаробезопасности вставки Cfl-s1 согласно EN 13501.
Материал ворса	100 % PA 6 (полиамид)
Класс нагрузки	подходит для объектов 33
Цветостойкость к свету ISO 105 B02	хорошая 5-6
Цветостойкость к трению ISO 105 X12	хорошая 4-5
Цветостойкость к воде ISO 105 E01	хорошая 4-5

Принадлежности
emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 AL алюминий
emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco LUMINA: LUMINA + LED алюминий
emco LUMINA: LUMINA алюминий
emco LUMINA: LUMINA VIA алюминий
emco Переходный профиль: A17 алюминий
emco T-профиль: T22
emco Защитная шина: C22 хромоникелевая сталь (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 хромоникелевая сталь (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 хромоникелевая сталь (V2A)
Резиновая подкладка 1 мм: GU 1
Резиновая подкладка 3 мм: GU 3
Резиновая подкладка 5 мм: GU 5
Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий

Подходит для:
Дома престарелых
Врачебная практика
Офисные и административные здание
Частный дом
Объекты розничной торговли
отель
Детский сад/дошкольные группы
Многоквартирный дом
Школа
Спортзал

Вставка имеет сертификат TÜV PROFiCERT- product Interior (стандарт)
Французские нормативы VOC
Экологический сертификат LEED v4 (кроме Северной Америки)
Экологический стандарт BREEM Exemplary Level
Бельгийские нормативы VOC
Гигиенический сертификат AgBB
Нормативы MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

emco DIPLOMAT Premium Large со вставкой Care и скребком

тип 522 PL Care K

Сервис и услуги

Консультации по укладке

Снятие размеров

Замеры лазером на месте

Сервисные услуги по укладке

Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.

Ремонт

Продукт экологично утилизируется или регенерируется.

тип 522 PL Care K

Цвета



47.01 антрацитовый



47.02 серый



47.03 коричневый



47.04 бежевый