emco DIPLOMAT Premium Large

тип 522 PL Maximus Image + Design

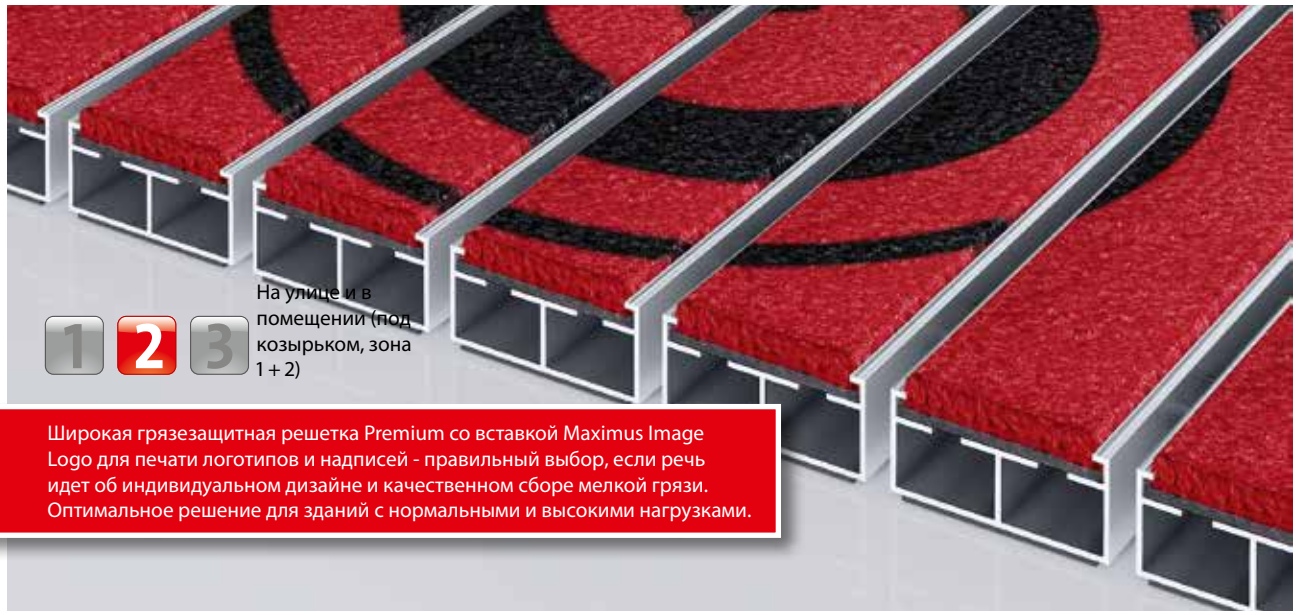

1 2 3 На улице и в помещении (под козырьком, зона 1 + 2)

Широкая грязезащитная решетка Premium со вставкой Maximus Image Logo для печати логотипов и надписей - правильный выбор, если речь идет об индивидуальном дизайне и качественном сборе мелкой грязи. Оптимальное решение для зданий с нормальными и высокими нагрузками.

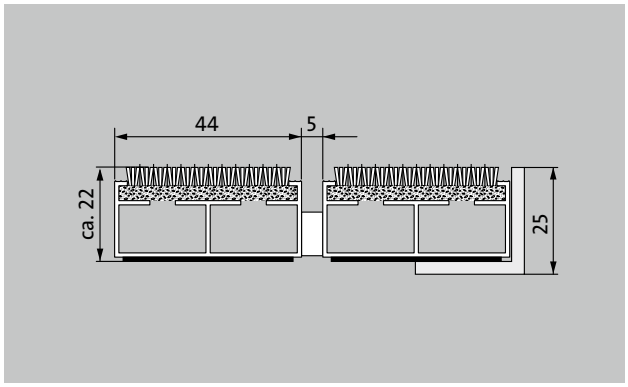

Описание

Гибкая и износостойкая грязезащитная решетка Premium с широким профилем и вставкой Performance для прилегающей укладки. Рассчитана на многоцветную печать мотивов, логотипов и надписей. Точное изготовление размеров без компенсационного профиля. Любые геометрические формы.

На улице и в помещении (под козырьком, зона 1 + 2)	Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень	влажная уличная пыль, влажный песок, пыль и.т.д.	класс R 12 согласно DIN 51130	гарантия 5 лет
B_{fl}-s1	Для объектов			
Bfl-s1				

тип 522 PL Maximus Image + Design

Цвета

I10 лимонный

I20 желтый

I30 желто-оранжевый

I40 апельсиновый

I50 терракотовый

I60 красный

I70 оксидно-красный

I80 бордовый

I90 светло-красный

I100 вишневый

I110 лиловый

I120 сиреневый

I130 виноградный

I140 маджента

I150 персиковый

I160 синий

I170 голубой

I180 серовато-зеленый


I190 изумрудный

I200 синий морской

I210 темно-зеленый

I220 светло-зеленый (мятный)

I230 зеленый лиственный

I240 зеленый камышовый

I250 зеленый

I260 коричневый

I270 графитовый

I280 стальной синий

I290 голубой

I300 серебряный

I310 цвет коричневой косули

I320 песочный

I330 каштановый (марон)

I340 серо-бежевый

I350 сине-серый

I360 светло-серый

I370 серый

I380 темно-серый

I390 черный

I400 белый*

I410 стальной серый

I420 золотой

I430 светло-красный (цвет семги)

I440 светло-зеленый

I450 цвет солнца


антрацитовый 80.02

коричневый 80.04

красный 80.07

черный с рисунком 81.01


черный 80.01

emco DIPLOMAT Premium Large

тип 522 PL Maximus Image + Design

высота (мм)	22
Примечание по высоте	Фактическая высота вставки из-за толщины рабочего слоя может быть на 2-3 мм выше.
Проезд роликов и колесного транспорта	детские коляски Ручная тележка Инвалидные коляски продуктовые тележки транспортные тележки
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки
Автоматические двери	Опциональное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005
Соединение	с помощью стального троса в пластиковой оплетке
Макс. ширина/ длина профиля, цельная (мм):	3000
Ширина профиля (мм)	44
Глубина/направление движения, цельная (мм):	1500
Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика	при длине профиля от 3000 мм или макс. весе покрытия 45 кг
Несущий профиль	из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией Premium с нижней стороны профиля
Рабочая поверхность	Вставка Maximus-Image-Logo подходит для монохромной печати логотипов и текстов.
Надежность против скольжения	класс R 12 согласно DIN 51130
Противопожарные характеристики	Вся грязезащитная система в противопожарном исполнении Bfl-s1 согласно EN 13501
Материал ворса	100 % PA 6.6 (полиамид)
Класс нагрузки	подходит для объектов 33
Цветостойкость к свету ISO 105 BO2	хорошая 5-6
Цветостойкость к трению ISO 105 X12	хорошая 5
Цветостойкость к воде ISO 105 E01	хорошая 5
Снижение количества бактерий EHEC ASTM-e2149	29,4 %
Снижение количества бактерий Staphylococcus Aureus ASTM-e2149	16,7 %
Снижение количества бактерий Klebsiella Pneumoniae ASTM-e2149	68,2 %

Принадлежности
emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 AL алюминий
emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco LUMINA: LUMINA + LED алюминий
emco LUMINA: LUMINA алюминий
emco LUMINA: LUMINA VIA алюминий
emco Переходный профиль: A17 алюминий
emco T-профиль: T22
emco Защитная шина: C22 хромоникелевая сталь (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 хромоникелевая сталь (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 хромоникелевая сталь (V2A)
Резиновая подкладка 1 мм: GU 1
Резиновая подкладка 3 мм: GU 3
Резиновая подкладка 5 мм: GU 5
Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий

Подходит для:
Дома престарелых
Врачебная практика
Офисные и административные здание
Частный дом
Объекты розничной торговли
отель
Детский сад/дошкольные группы
Многоквартирный дом
Школа
Спортзал

Вставка имеет сертификат TÜV PROFiCERT- product Interior (стандарт)
Французские нормативы VOC
Экологический сертификат LEED v4 (кроме Северной Америки)
Экологический стандарт BREAM Exemplary Level
Бельгийские нормативы VOC
Гигиенический сертификат AgBB
Нормативы MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

тип 522 PL Maximus Image + Design

Сервис и услуги	
Консультации по укладке	Сервисные услуги по укладке
Снятие размеров	Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.
Замеры лазером на месте	Ремонт
	Продукт экологично утилизуется или регенерируется.

Право на технические изменения сохраняется.

ООО emco Rus · Polessky Projezd 16, str.1, off.105 · 125367 Moskau / RU · Tel./
Fax (+7) 499 940 19 16 · info@ru.emco.de · www.emco-bau.com