


# emco DIPLOMAT Original с ворсовой вставкой и скребком

## тип 517 RK

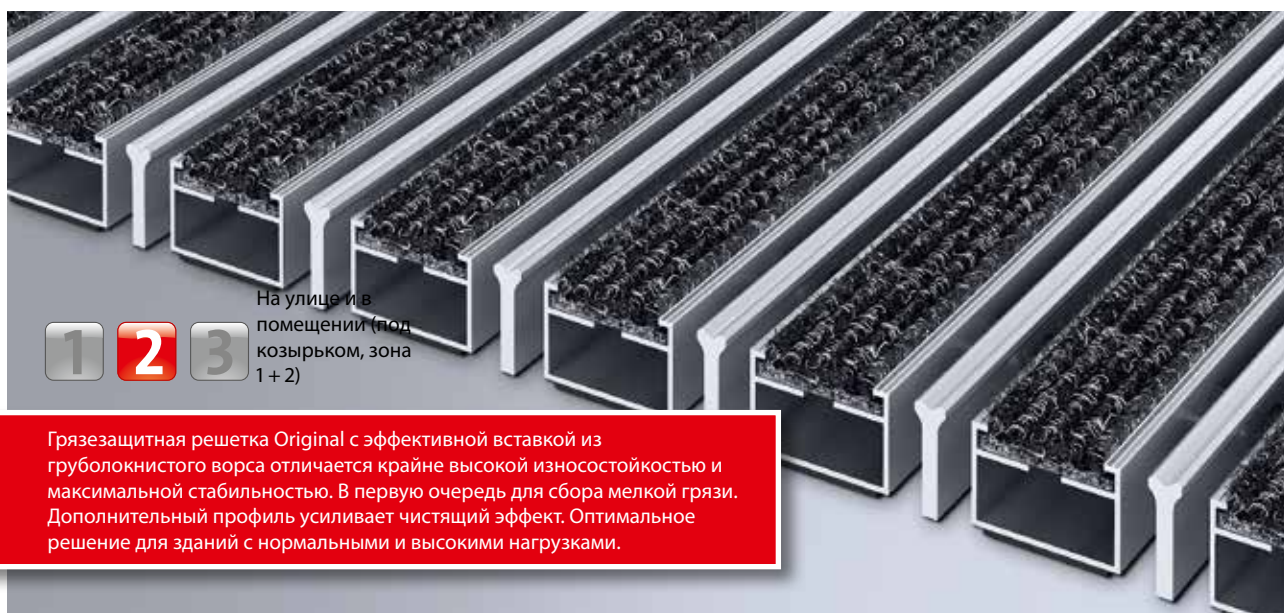


1

2

3

На улице и в помещении (под козырьком, зона 1+2)

Грязезащитная решетка Original с эффективной вставкой из груболокнистого ворса отличается крайне высокой износостойкостью и максимальной стабильностью. В первую очередь для сбора мелкой грязи. Дополнительный профиль усиливает чистящий эффект. Оптимальное решение для зданий с нормальными и высокими нагрузками.

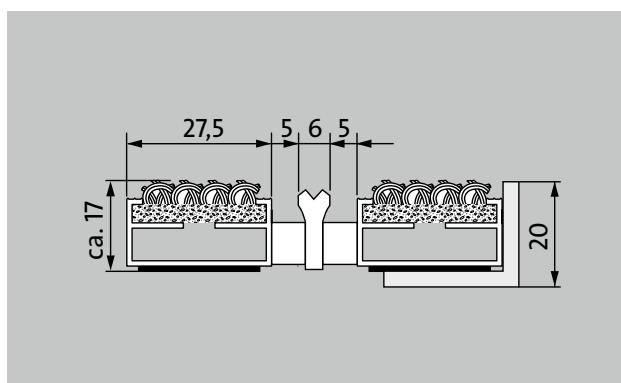

### Описание

Гибкая и износостойкая грязезащитная решетка Original с широким профилем и вставкой Standard для прилегающей укладке. Точное изготовление размеров без компенсационного профиля. Любые геометрические формы.




На улице и в помещении (под козырьком, зона 1+2)



Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень



4 года гарантии

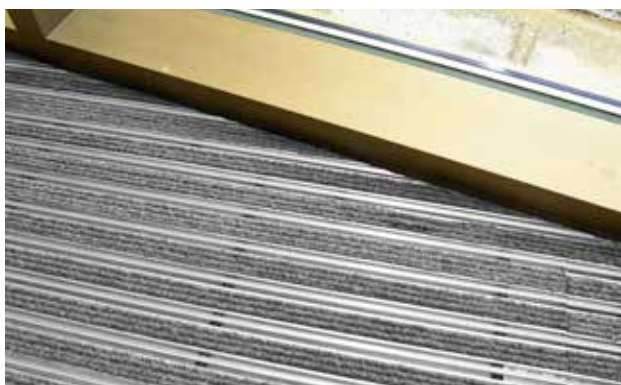

# emco DIPLOMAT Original с ворсовой вставкой и скребком

## тип 517 RK

<b>высота (мм)</b>	17
<b>Проезд роликов и колесного транспорта</b>	детские коляски Ручная тележка Инвалидные коляски
<b>Стандартное расстояние между профилями (мм)</b>	5, резиновые распорки
<b>Автоматические двери</b>	Опциональное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005
<b>Соединение</b>	с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке
<b>Макс. ширина/ длина профиля, цельная (мм):</b>	3000
<b>Ширина профиля (мм)</b>	27,5
<b>Глубина/направление движения, цельная (мм):</b>	3000
<b>Вес (кг/м<sup>2</sup>)</b>	9,5
<b>Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика</b>	при длине профиля от 3000 мм или макс. весе покрытия 45 кг
<b>Несущий профиль</b>	из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией с нижней стороны профиля
<b>Рабочая поверхность</b>	Износ- и погодостойкие ворсовые вставки в комбинации со скребком.
<b>Противопожарные характеристики</b>	По запросу поставка светло-серых и антрацитовых ворсовых вставок в противопожарном исполнении Cf1-s1 согласно EN 13501 (с наценкой)
<b>Материал ворса</b>	100 % PP (полипропилен)
<b>Цветостойкость к свету ISO 105 B02</b>	хорошо 6
<b>Цветостойкость к трению ISO 105 X12</b>	хорошо 4
<b>Цветостойкость к воде ISO 105 E01</b>	хорошая 5

### Принадлежности

emco Монтажная рама, тип 500: 500-20 AL алюминий
emco Монтажная рама, тип 500: 500-20 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco Переходный профиль: A17 алюминий
emco Т-профиль: T17
emco Защитная шина: C17 хромоникелевая сталь (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 хромоникелевая сталь (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 хромоникелевая сталь (V2A)
Резиновая подкладка 1 мм: GU 1
Резиновая подкладка 3 мм: GU 3
Резиновая подкладка 5 мм: GU 5
Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий

### Подходит для:

Дома престарелых
Врачебная практика
Офисные и административные здания
Частный дом
Объекты розничной торговли
отель
Детский сад/дошкольные группы
Многоквартирный дом
Школа
Спортзал

### Вставка имеет сертификат TÜV PROFiCERT- product Interior (стандарт)

Французские нормативы VOC
Экологический сертификат LEED v4 (кроме Северной Америки)
Экологический стандарт BREAM Exemplary Level
Бельгийские нормативы VOC
Гигиенический сертификат AgBB
Нормативы MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

# emco DIPLOMAT Original с ворсовой вставкой и скребком

---

## тип 517 RK

### Сервис и услуги

Консультации по укладке

Снятие размеров

Замеры лазером на месте

Сервисные услуги по укладке

Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.

Ремонт

Продукт экологично утилизируется или регенерируется.

# emco DIPLOMAT Original с ворсовой вставкой и скребком

---

## тип 517 RK

### Цвета



светло-серый № 220



антрацитовый № 200



красный № 305



коричневый № 485



песочный № 430

Право на технические изменения сохраняется.

ООО emco Rus · Polessky Projezd 16, str.1, off.105 · 125367 Moskau / RU · Tel./  
Fax (+7) 499 940 19 16 · info@ru.emco.de · www.emco-bau.com

