


# emco DIPLOMAT Original Покрытия стандартных размеров с ВЫМИ ВСТАВКАМИ



## тип 522 R 987 x 787

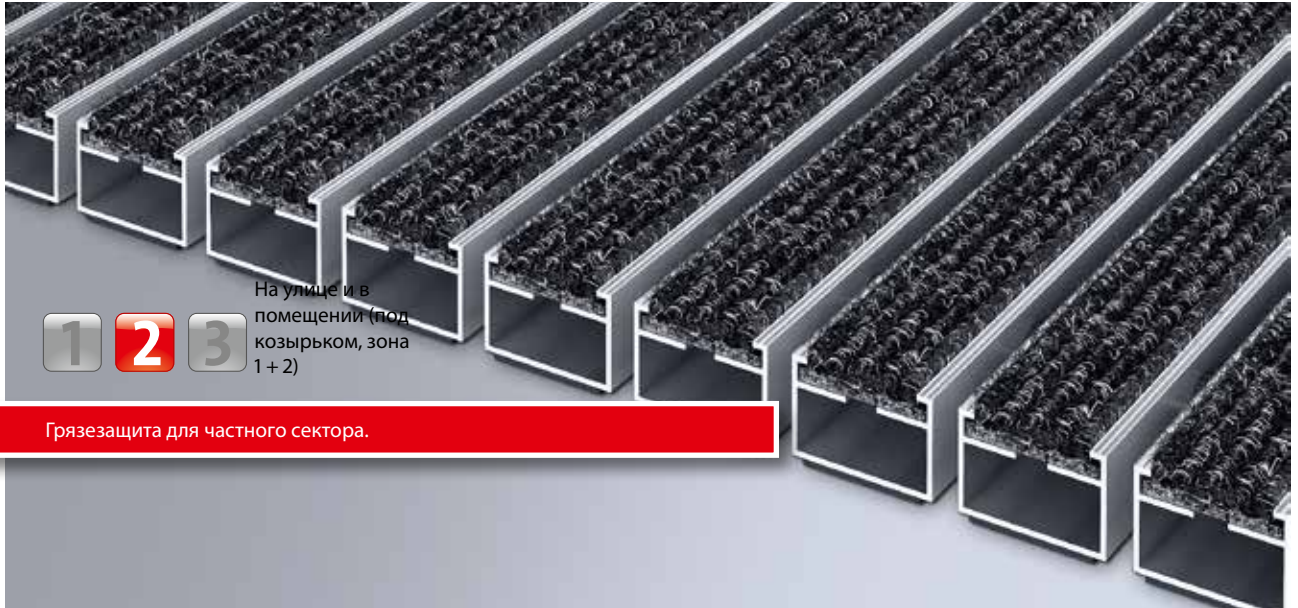


1

2

3

На улице и в  
помещении (под  
козырьком, зона  
1+2)

Грязезащита для частного сектора.

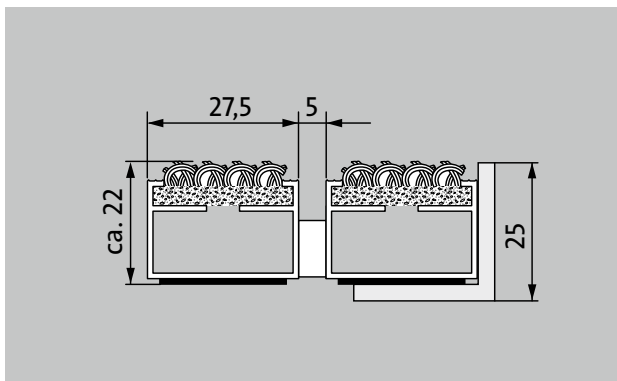

### Описание

Гибкое и износостойкое грязезащитное покрытие стандартных размеров. Для прилегающей укладки.



На улице и в  
помещении  
(под козырь-  
ком, зона  
1+2)



Уличная  
пыль, волосы,  
песок,  
пепел, нитки,  
небольшие  
листочки  
и ветки,  
осколки от  
роликов,  
крупный пе-  
сок, мелкий  
щебень



класс R 11  
согласно DIN  
51130



# emco DIPLOMAT Original Покрытия стандартных размеров с ворсовыми вставками

## тип 522 R 987 x 787

<b>Стандартное расстояние между профилями (мм)</b>	5, резиновые распорки
<b>Соединение</b>	с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке
<b>Несущий профиль</b>	из крутильно-жесткого алюминия со звукоизолирующей с нижней стороны профиля
<b>Рабочая поверхность</b>	Износо- и погодостойкие ворсовые вставки.
<b>Надежность против скольжения</b>	класс R 11 согласно DIN 51130
<b>Противопожарные характеристики</b>	По запросу поставка светло-серых и антрацитовых ворсовых вставок в противопожарном исполнении Cfl-s1 согласно EN 13501 (с наценкой)
<b>Материал ворса</b>	100 % PP (полипропилен)
<b>Цветостойкость к свету ISO 105 B02</b>	хорошо 6
<b>Цветостойкость к трению ISO 105 X12</b>	хорошо 4
<b>Цветостойкость к воде ISO 105 E01</b>	хорошая 5

### Принадлежности

Резиновая подкладка 1 мм: GU 1

Резиновая подкладка 3 мм: GU 3

Резиновая подкладка 5 мм: GU 5

Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий

### Подходит для:

Частный дом

### Вставка имеет сертификат TÜV PROFiCERT- product Interior (стандарт)

Французские нормативы VOC

Экологический сертификат LEED v4 (кроме Северной Америки)

Экологический стандарт BREAM Exemplary Level

Бельгийские нормативы VOC

Гигиенический сертификат AgBB

Нормативы MVV TB Anhang 8, 9 / ABG


### Сервис и услуги

Ворсовые вставки могут заменяться на месте силами сервисного персонала emco с помощью машинки для замены ворса.

Продукт экологично утилизируется или регенерируется.

**тип 522 R 987 x 787**


**Цвета**

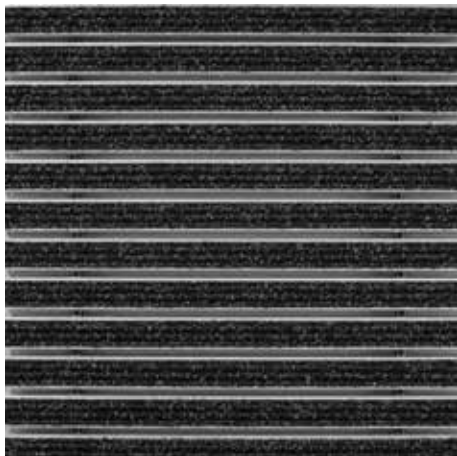

антрацитовый № 200



коричневый № 485

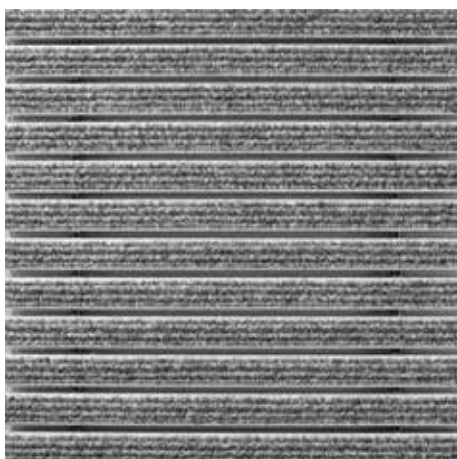

светло-серый № 220



красный № 305



песочный № 430

Право на технические изменения сохраняется.