

тип 517 P Outdoor K




1

2

3

На улице (зона 1)

Погодостойкая грязезащитная решетка Premium со вставкой Outdoor для тщательного сбора крупной грязи. Дополнительный профиль усиливает чистящий эффект. Оптимальное решение для зданий с нормальными и высокими нагрузками.

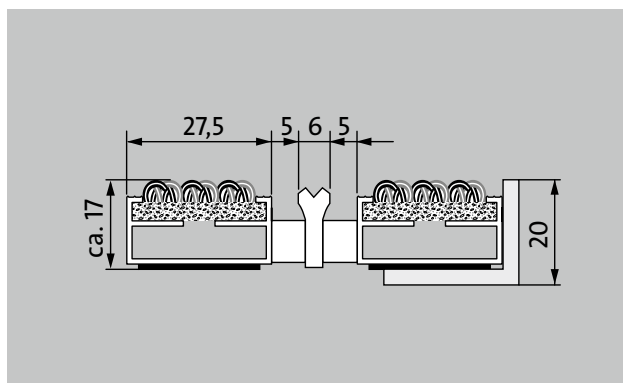

Описание

Гибкая и износостойкая грязезащитная решетка Premium с широким профилем и вставкой Performance для прилегающей укладки. Точное изготовление размеров без компенсационного профиля. Любые геометрические формы.



На улице
(зона 1)



Уличная
пыль, волосы,
песок,
пепел, нитки,
небольшие
листочки
и ветки,
осколки от
роликов,
крупный пе-
сок, мелкий
щебень



гарантия
5 лет



Для объектов

тип 517 P Outdoor K

высота (мм)	17
Проезд роликов и колесного транспорта	детские коляски Ручная тележка Инвалидные коляски
Стандартное расстояние между профилями (мм)	5, резиновые распорки
Автоматические двери	Оptionальное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005
Соединение	с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке
Макс. ширина/ длина профиля, цельная (мм):	3000
Ширина профиля (мм)	27,5
Глубина/направление движения, цельная (мм):	3000
Вес (кг/м²)	10,0
Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика	при длине профиля от 3000 мм или макс. весе покрытия 45 кг
Несущий профиль	из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией Premium с нижней стороны профиля
Рабочая поверхность	Погодостойкая вставка Outdoor для тщательного сбора крупной грязи. Дополнительный профиль повышает эффективность чистки.
Противопожарные характеристики	Класс пожаробезопасности вставки Cfl-s1 согласно EN 13501.
Материал ворса	100 % PA 6 (полиамид)
Класс нагрузки	подходит для объектов 33

Принадлежности
emco Монтажная рама, тип 500: 500-20 AL алюминий
emco Монтажная рама, тип 500: 500-20 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco Переходный профиль: A17 алюминий
emco Т-профиль: T17
emco Защитная шина: C17 хромоникелевая сталь (V2A)
emco INOX®: LINEO 17 хромоникелевая сталь (V2A)
emco INOX®: QUADRO 17 хромоникелевая сталь (V2A)
Резиновая подкладка 1 мм: GU 1
Резиновая подкладка 3 мм: GU 3
Резиновая подкладка 5 мм: GU 5
Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий

Подходит для:
Дома престарелых
Врачебная практика
Офисные и административные здание
Частный дом
Объекты розничной торговли
отель
Детский сад/дошкольные группы
Многokвартирный дом
Школа
Спортзал

Сервис и услуги
Консультации по укладке
Снятие размеров
Замеры лазером на месте
Сервисные услуги по укладке
Сервисная служба по подгонке и укладке покрытий.
Ремонт
Продукт экологично утилизируется или регенерируется.

тип 517 P Outdoor K

Цвета



антрацитовый



коричневый



красный