

## тип 522 PS Maximus K



### Описание

Гибкая износостойкая грязезащитная решетка Premium с вставкой Performance для прилегающей укладки. Для проезда транспортных средств. Точное изготовление индивидуальных размеров без компенсационных профилей. Любые геометрические формы.



На улице и в помещении (под козырьком, зона 1+2)



Уличная пыль, волосы, песок, пепел, нитки, небольшие листочки и ветки, осколки от роликов, крупный песок, мелкий щебень



влажная уличная пыль, влажный песок, пыль и т.д.



гарантия 5 лет



Для объектов

## тип 522 PS Maximus K

<b>высота (мм)</b>	22
<b>Проезд роликов и колесного транспорта</b>	детские коляски Ручная тележка Инвалидные коляски
<b>Стандартное расстояние между профилями (мм)</b>	5, резиновые распорки
<b>Автоматические двери</b>	Опциональное расстояние между профилями 3 мм для карусельных дверей согласно EN 16005
<b>Соединение</b>	с помощью троса из высококачественной стали в пластиковой оплетке
<b>Макс. ширина/ длина профиля, цельная (мм):</b>	3000
<b>Ширина профиля (мм)</b>	30
<b>Глубина/направление движения, цельная (мм):</b>	3000
<b>Вес (кг/м<sup>2</sup>)</b>	16,8
<b>Деление покрытия по заводским нормам или по запросу заказчика</b>	при длине профиля от 3000 мм или макс. весе покрытия 45 кг
<b>Несущий профиль</b>	усиленный несущий профиль из крутильно-жесткого алюминия со звукоизоляцией Premium с нижней стороны профиля
<b>Рабочая поверхность</b>	Износостойкие вставки MAXIMUS класса противопожарной безопасности Vfl-S1 (грязезащитный текстиль из специального полиамидного волокна, 100%)
<b>Противопожарные характеристики</b>	Класс пожаробезопасности вставки Vfl-s1 согласно EN 13501.
<b>Материал ворса</b>	100 % PA 6.6 (полиамид)
<b>Класс нагрузки</b>	подходит для объектов 33

Принадлежности
emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 AL алюминий
emco Монтажная рама, тип 500: 500-25 CN хромоникелевая сталь (V2A)
emco LUMINA: LUMINA + LED алюминий
emco LUMINA: LUMINA алюминий
emco LUMINA: LUMINA VIA алюминий
emco Переходный профиль: A17 алюминий
emco T-профиль: T22
emco Защитная шина: C22 хромоникелевая сталь (V2A)
emco INOX®: LINEO 22 хромоникелевая сталь (V2A)
emco INOX®: QUADRO 22 хромоникелевая сталь (V2A)
Резиновая подкладка 1 мм: GU 1
Резиновая подкладка 3 мм: GU 3
Резиновая подкладка 5 мм: GU 5
Соединительные детали: MV Входят в комплект поставки нецельных покрытий

Подходит для:
Дома престарелых
Стадион
Врачебная практика
Вокзал
Строительный рынок
Офисные и административные здание
Частный дом
Торговый центр
Объекты розничной торговли
Институт/Университет
аэропорт
отель
Промышленные объекты
Детский сад/дошкольные группы
Склад
Многоквартирный дом
Выставка
Школа
Спортзал

## **тип 522 PS Maximus K**

**Вставка имеет сертификат TÜV PROFICERT- product Interior (стандарт)**

Французские нормативы VOC

Экологический сертификат LEED v4 (кроме Северной Америки)

Экологический стандарт BREAM Exemplary Level

Бельгийские нормативы VOC

Гигиенический сертификат AgBB


Нормативы MVV TB Anhang 8, 9 / ABG

## тип 522 PS Maximus K

### Цвета



черный 80.01

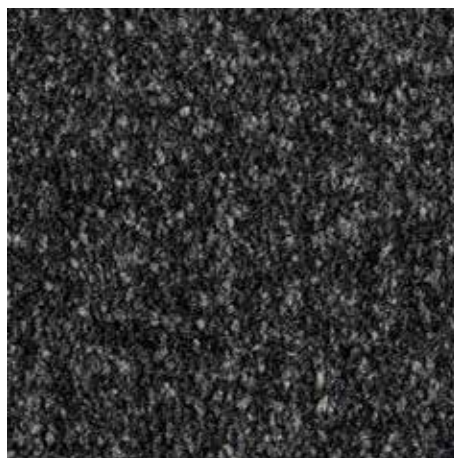

черный с рисунком 81.01



антрацитовый 80.02



коричневый 80.04



красный 80.07

Право на технические изменения сохраняется.